KAMINÖFEN



KAMINÖFEN. MADE IN GERMANY.

WIR BRENNEN FÜR UNSERE PRODUKTE

Seit über 40 Jahren produziert BK Ofenbau Kaminöfen. Dabei stehen Qualität und Design jederzeit im Fokus. In unserem Werk in Wesel wird jedes Produkt, trotz modernster Produktionsabläufe, noch immer handgefertigt und somit zu einem echten Unikat.

BK Ofenbau steht dabei für eine nachhaltige und umweltschonende Produktion. So gewährleisten wir z. B. durch eine ausschließlich innerdeutsche Herstellung die Vermeidung langer, klimaschädlicher Transportwege. Außerdem garantieren wir durch "Made in Germany" die Einhaltung höchster Qualitätsstandards.

ERLEBNIS DER EXTRAKLASSE

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern in unserem Katalog und verspreche Ihnen, dass unsere Kaminöfen Sie jeden Tag aufs Neue überzeugen werden. Denn auch nach über 40 Jahren brennen wir für jedes unserer Produkte.

Lars Bieniok, Geschäftsführer



INHALTSÜBERSICHT

6-7

BK DELPHI 125, BK RUBIN G,

8-9

BK RUBIN R, BK RUBIN R STAHL

10-11

BK 7/2, BK MINI 12-13

BK 7/2 CLASSIC, BK PHÖNIX

14-15

BK KARAT NATURSTEIN, BK KARAT STAHL

16-17

BK 5/2 DOM COMFORT, BK THEBEN 18-19

BK 1B2-2K R STAHL, BK 1B2-2K R NATURSTEIN

20-21

BK 1B2-2K G STAHL, BK 1B2-2K G NATURSTEIN

22-23

BK 6/o G NATURSTEIN, BK 6/o

UNSER UNIKAT IN IHREM STYLE.

LACKIERUNGEN IN HÖCHSTER QUALITÄT

Wir bieten Ihnen für jeden Ofen die passende Lackierung an! Wählen Sie zwischen einer gussgraufarbenen oder einer schwarzen Lackierung und passen Sie unser Unikat Ihrem persönlichen Style an.

INDIVIDUELLE STEINAUSWAHL

Viele unserer Kaminöfen sind auch in Ihrem persönlichen Wunschstein verfügbar. Wählen Sie bei uns aus den Steinen "Dark Rock", "Woodstone" sowie dem Kaminofen-Klassiker "Speckstein".

AUSGEZEICHNETE EFFIZIENZ

Jedes unserer Modelle verfügt über ein Label der Energieeffizienzklasse A+ oder A. Dieses finden Sie in der Übersicht oder auf der jeweiligen Produktseite.

UNSER TIPP:

Nutzen Sie einfach unseren Online-Ofenkonfigurator unter **www.bk-ofenbau.de** und stellen Sie Ihren Wunschofen im individuellen Style zusammen.

LACKIERUNGEN:






STEINE:







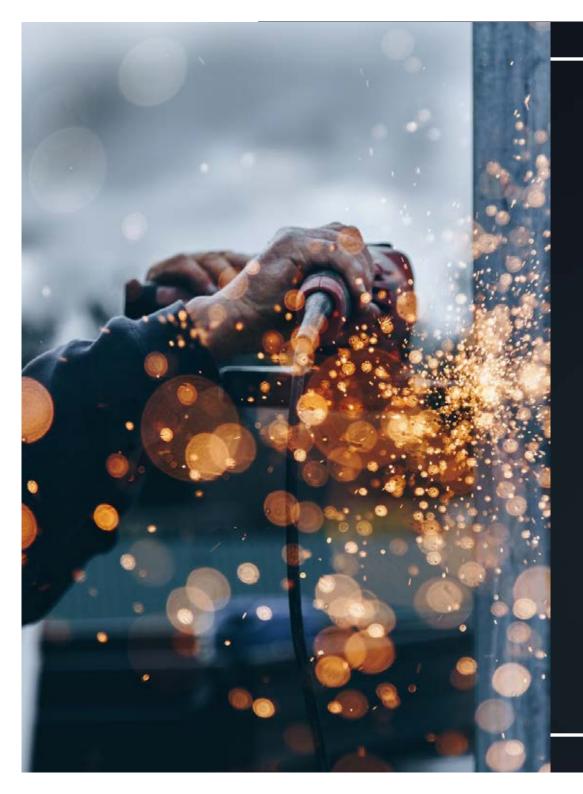

AUS LIEBE ZUM HANDWERK.

MADE IN GERMANY

BK Ofenbau steht mit einzigartigen Kaminöfen nicht nur für Qualität **Made in Germany**, sondern ist auch ein Familienunternehmen mit einer langen, stolzen Tradition. Von der ersten Idee über die Fertigung der Bleche bis hin zur Auslieferung: Jeder unserer Kaminöfen entsteht in Handarbeit in unserem Werk in Wesel am Niederrhein – mit Stolz, Herzblut und Leidenschaft.


WIR SIND FÜR SIE DA


Ganz gleich, ob es Produktion, Lieferung und Aufbau oder Wartung, Service sowie Ersatzteile betrifft: Unsere Fachhändler verfügen über jahrelange Erfahrung und sind deutschlandweit für Sie da.

BK DELPHI 125



Modelldetails







Nennwärmeleistung: 6,1 kW



Gewicht: 140 kg



Brennstoff(e): Holzscheit



Rauchrohranschluss: hinten möglich



Anschluss für externe Zuluft: hinten und unten







BK RUBIN G

Stein









DARK ROCK

SPECKSTEIN

Modelldetails







Nennwärmeleistung: 6,3 kW



Gewicht: 200 kg



Brennstoff(e): Holzscheit



Rauchrohranschluss: hinten möglich



Anschluss für externe Zuluft: hinten und unten




BK RUBIN R


Stein



SPECKSTEIN

Modelldetails







Nennwärmeleistung: 6,3 kW



Gewicht: 220 kg



Brennstoff(e): Holzscheit



Rauchrohranschluss: hinten möglich



Anschluss für externe Zuluft: hinten und unten









BK RUBIN R STAHL

Modelldetails







Nennwärmeleistung: 6,3 kW



Gewicht: 150 kg



Brennstoff(e): Holzscheit



Rauchrohranschluss: hinten möglich



Anschluss für externe Zuluft: hinten und unten



BK 7/2

Stein










ROCK WOODSTONE

SPECKSTEIN

Modelldetails





Nennwärmeleistung: 8,5 kW



Gewicht: 220 kg



Brennstoff(e): Holzscheit



Rauchrohranschluss: hinten möglich



Anschluss für externe Zuluft: hinten und unten







BK MINI

Stein








DARK ROCK

WOODSTONE

ONE SPECKSTEIN

Modelldetails





Nennwärmeleistung: 6,4 kW



Gewicht: 190 kg



Brennstoff(e): Holzscheit



Rauchrohranschluss: hinten möglich



Anschluss für externe Zuluft: hinten und unten



BK 7/2 CLASSIC

Stein








DARK ROCK

WOODSTONE

SPECKSTEIN

Modelldetails





Nennwärmeleistung: 8,5 kW



Gewicht: 260 kg



Brennstoff(e): Holzscheit




Rauchrohranschluss: hinten möglich



Anschluss für externe Zuluft: hinten und unten



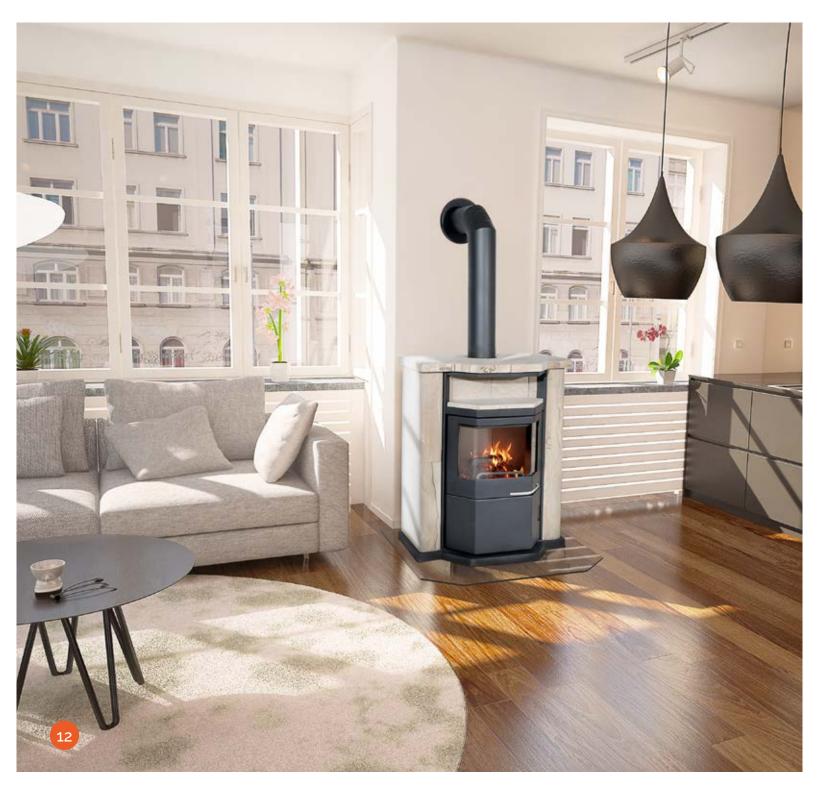



BK PHÖNIX

Stein









DARK ROCK

WOODSTONE

SPECKSTEIN

Modelldetails







Nennwärmeleistung: 10,2 kW



Gewicht: 330 kg



Brennstoff(e): Holzscheit



Rauchrohranschluss: hinten möglich



Anschluss für externe Zuluft: hinten und unten



BK KARAT NATURSTEIN

Steir











WOODSTONE

SPECKSTEIN

Modelldetails







Nennwärmeleistung: 8,4 kW



Gewicht: 315 kg



Brennstoff(e): Holzscheit



Rauchrohranschluss: hinten möglich




Anschluss für externe Zuluft: hinten und unten







BK KARAT STAHL





Nennwärmeleistung: 8,4 kW



Gewicht: 175 kg



Brennstoff(e): Holzscheit



Rauchrohranschluss: hinten möglich



Anschluss für externe Zuluft: hinten und unten



BK 5/2 DOM COMFORT

Stein








DARK ROCK

WOODSTONE

SPECKSTEIN

Modelldetails





Nennwärmeleistung: 8,3 kW



Gewicht: 315 kg



Brennstoff(e): Holzscheit




Rauchrohranschluss: hinten möglich



Anschluss für externe Zuluft: hinten und unten



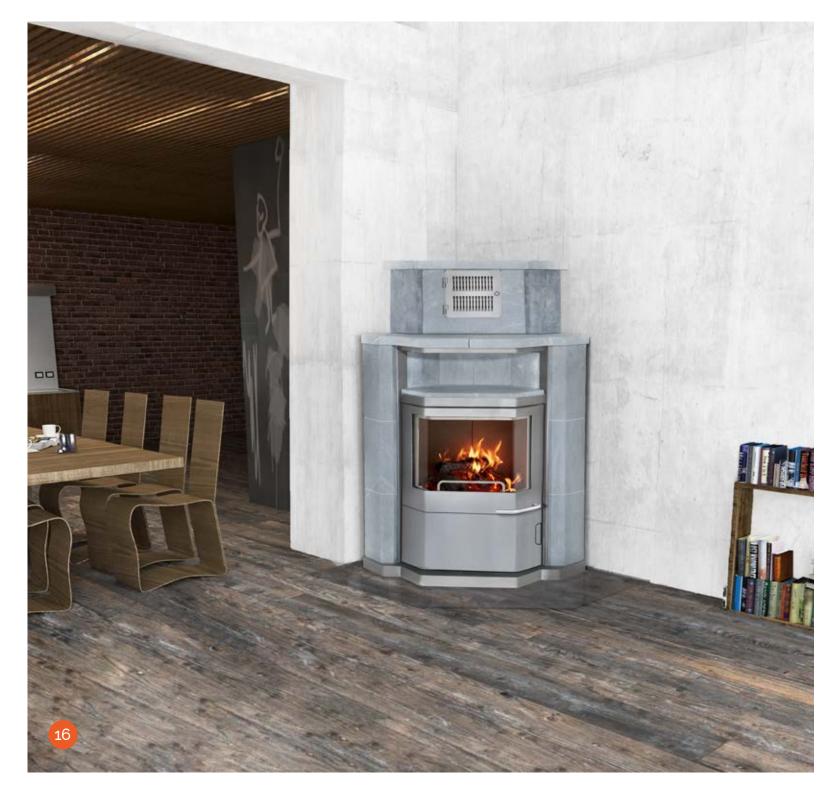




BK THEBEN


Stein



SPECKSTEIN

Modelldetails







Nennwärmeleistung: 8,1 kW



Gewicht: 305 kg



Brennstoff(e): Holzscheit



Rauchrohranschluss: hinten möglich




Anschluss für externe Zuluft: hinten und unten



BK 1B2-2K R STAHL

Modelldetails





Nennwärmeleistung: 8,2 kW



Gewicht: 150 kg



Brennstoff(e): Holzscheit




Rauchrohranschluss: hinten möglich



Anschluss für externe Zuluft: hinten und unten





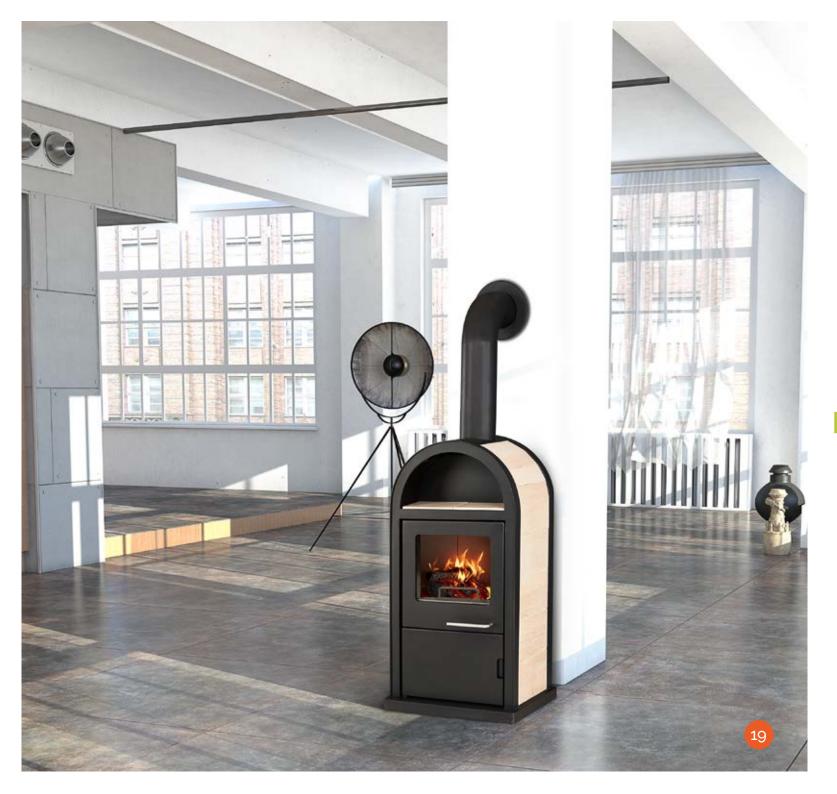

BK 1B2-2K R NATURSTEIN

Stein








DARK ROCK

CK WOODSTONE

DSTONE SPECKSTEIN

Modelldetails





Nennwärmeleistung: 8,2 kW



Gewicht: 180 kg



Brennstoff(e): Holzscheit



Rauchrohranschluss: hinten möglich





Anschluss für externe Zuluft: hinten und unten



BK 1B2-2K G STAHL

Modelldetails







Nennwärmeleistung: 8,2 kW



Gewicht: 150 kg



Brennstoff(e): Holzscheit




Rauchrohranschluss: hinten möglich



Anschluss für externe Zuluft: hinten und unten





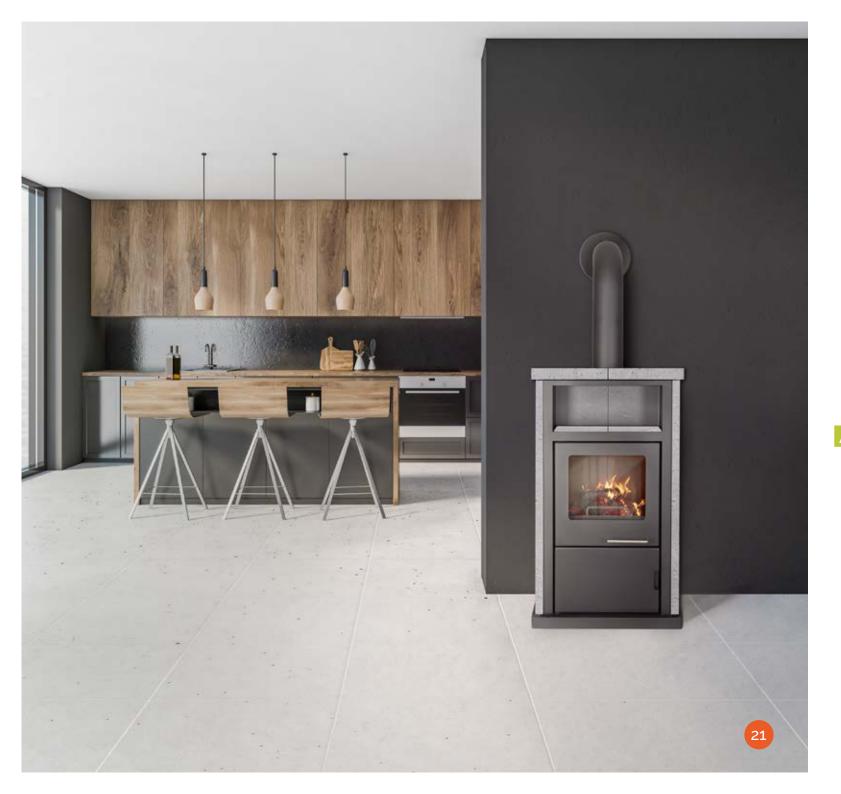

BK 1B2-2K G NATURSTEIN

Naturstein








DARK ROCK

WOODSTONE

SPECKSTEIN

Modelldetails





Nennwärmeleistung: 8,2 kW



Gewicht: 290 kg



Brennstoff(e): Holzscheit



Rauchrohranschluss: hinten möglich



Anschluss für externe Zuluft: hinten und unten



BK 6/0 G NATURSTEIN

Stein









DARK ROCK

K WOODSTONE

SPECKSTEIN

Modelldetails







Nennwärmeleistung: 6,2 kW



Gewicht: 245 kg



Brennstoff(e): Holzscheit



Rauchrohranschluss: hinten möglich



Anschluss für externe Zuluft: hinten und unten








BK 6/0

Modelldetails





Nennwärmeleistung: 6,2 kW



Gewicht: 130 kg



Brennstoff(e): Holzscheit



Rauchrohranschluss: hinten möglich



Anschluss für externe Zuluft: hinten und unten



HINWEISE & INFORMATIONEN

HINWEISE FÜR IHRE PLANUNG

- BK Kaminöfen werden aufstellfertig geliefert.
- Die Rohrverbindung zum vorhandenen Kaminabzug sollte nach dem Bogen geradlinig verlaufen und so kurz wie möglich gehalten werden.
- Zu brennbaren Deckenteilen sollte ein Abstand von mindestens 50 cm eingehalten werden.
- Der Bodenbelag sollte aus nicht brennbarem Material bestehen, wie z.B. Fliesen. Sollte der Untergrund brennbar sein, kann auch eine Glas- oder Metallplatte untergelegt werden. Der nicht brennbare Untergrund sollte einen Bereich von mindestens 50 cm vor dem Ofen und jeweils 30 cm zu beiden Seiten des Ofens abdecken.
- Wenn die Wände, Decken oder Böden Ihrer Wohnumgebung nicht aus Stein oder Beton bestehen sollten, wie z. B. bei einigen Blockhäusern, lassen Sie sich vor der Montage von Ihrem Bezirksschornsteinfegermeister beraten.

WICHTIGE ZUBEHÖRTEILE

Damit Sie Ihren BK Kaminofen den Vorschriften gemäß anschließen können, haben wir folgende Artikel in unserem Lieferprogramm:

- Rauchrohre in sämtlichen Ausführunger
- Mauermuffen und Wandrosetten
- Bodenplatten in verschiedenen Formen und Maßen, passend zu Ihrem BK Kaminofen in Glas oder Stahl. Stahlplatten werden auf Wunsch auch als Sonderanfertigung mit abweichenden Formen und Maßen hergestellt.

TECHNISCHE QUALITÄTSMERKMALE

- BK Kaminöfen sind Konvektionsöfen. Das heißt, sie verfügen über einen Doppelmantel. Durch diesen Doppelmantel wird eine hohe Heizleistung erzielt und gleichzeitig eine übermäßige Erhitzung der Außenhülle des Ofens vermieden.
- Der Brennraum der BK Kaminöfen ist mit austauschbaren Vermiculiteplatten ausgekleidet, die eine lange Lebensdauer des Ofens gewährleisten. Der Brennraumboden ist mit abriebfesten, hochhitzebeständigen Schamottesteinen ausgelegt. Diese Art der Auskleidung garantiert hohe Brennraumtemperaturen und somit einen sehr schadstoffarmen und fast restlosen Ausbrand der zugeführten Brennstoffe. Insbesondere, wenn es sich dabei um naturbelassenes und trockenes Holz handelt.
- Vorgewärmte Sekundärluft, die zusätzlich hinter Glasscheiben von oben in den Brennraum einströmt, sorgt für eine besonders saubere Verbrennung, so dass die Scheiben deutlich weniger verrußen und das Flammenbild besser zur Geltung kommt.
- Die Ofentüren sind mit Ceranglasscheiben und asbestfreien Dichtungen speziell für eine extrem hohe Temperaturbelastung ausgestattet.
- Eine regelbare Luftzufuhr ermöglicht auch Braunkohleverbrennung und gewährleistet ein zügiges Entfachen des Holzfeuers.
- Die Ausführung des Rüttelrostes ist besonders stabil und daher langlebig. Er verfügt zusätzlich über eine verstellbare Luftzuführung, die eine optimale Steuerung der Verbrennung ermöglicht.
- Wir geben 5 Jahre Garantie auf alle wesentlichen Bauteile (eine genaue Beschreibung zur Garantie befindet sich in der Gebrauchs- und Montageanleitung).

BRENNSTOFFE

In einem BK Kaminofen können verschiedene Brennstoffe aus Holz verfeuert werden, wie z.B. Holz oder Holzbriketts.

BK Kaminöfen lassen sich durch vielfältige Verstellungsmöglichkeiten der Luftzuführung über den Rüttelrost sowie die Primär- und Sekundärluft-Schieber optimal auf die einzelnen Heizstoffe einstellen. Genaue Hinweise dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung.

HOLZBRAND:

Sie sollten nur naturbelassenes Holz verheizen und dies erst nach 2 bis 3-jähriger luftiger, vor Regen und Nässe geschützter Lagerung. Nach dieser Lagerzeit hat Holz noch ca. 15 - 20 % Restfeuchte. Es heizt dann hervorragend und verbrennt sehr schadstoffarm. Der Heizwert von Holz ist unterschiedlich. Ein Raummeter Laubholz sind ca. 450 kg und entspricht einem Heizwert von 210 Liter Heizöl oder 380 kg Braunkohlebriketts

